


Oil-Clean

油脂分の浄化

オゾンエアレーションによる
油脂浄化と殺菌処理も
行ないます。



処理コストを大幅削減

油泥のくみ取り掃除回数が
大幅に削減できます。



悪臭の除去

悪臭の元となる分解されたアンモニア成分
などをオゾンにより残留塩素(塩素系洗剤)も
除去されて優れた脱臭効果を発揮します。

掃除が簡単

グリーストラップ槽の
清掃が軽減されます。




地球環境を守ります

油脂類の流出を抑えるため、
河川や海の水質汚染軽減に
貢献します。



排水管詰まりの防止

油脂分を浄化して排水しますので、
油脂分によるパイプ
詰まりを防止します。

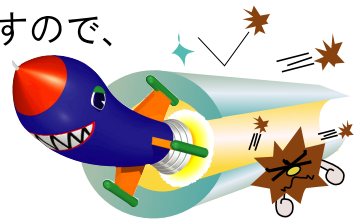


■下水道への放流基準

検査項目	内 容	基準値
水素イオン濃度 (PH)	PH7を中性として、酸性かアルカリ性を判断する指数	PH5～9
生物化学的酸素要求量 (BOD)	水中の汚濁物質（主に有機物）が、微生物によって分解されるとき必要とされる酸素の量	600mg/ℓ以下
浮遊物質（SS）	水中に存在する固形方粒子の量。水の濁りの度合いを判定し、水質汚染の指標として用いられる量	600mg/ℓ以下
ヘルマルヘキサン抽出物質含有量（油脂分）	ノルマルヘキサンという溶媒に溶ける汚濁成分（主として油脂分）の含有量	30mg/ℓ以下

(参考：東京都の場合)

■浄化の仕組み

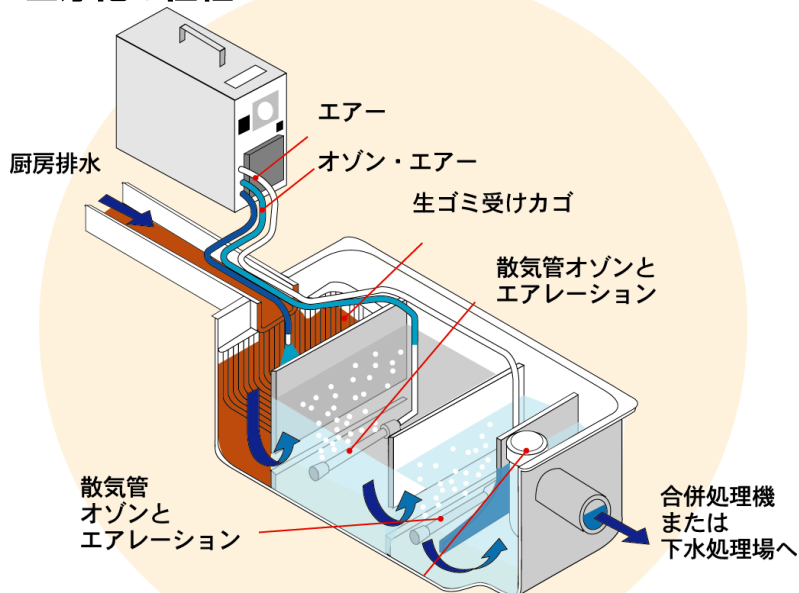

■標準仕様

品番	OC-1007
品名	空冷式オゾン発生器
型式	オイルクリーン
オゾン発生方式	無声放電法
原料ガス	室内空気
オゾン発生量	0～1.5g/hr
発生時間調節機能	24時間周期（15分単位でON、OFFの設定可能）
放電官冷却方式	外部空冷
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W
外形寸法	180W×425D×273H(突起部は含みません)
重量	11kg
ガス接続口	8m管用ステンレスジョイント
ボックス材質	ステンレス(カバー表面ヘアライン仕上げ)
使用環境条件	気温5～40℃、湿度90%R.H.以下

■製造元

 **日本テクノ株式会社**

本 社 福岡市博多区那珂2-6-1
TEL 092-413-0650 FAX 092-413-0674

大 阪 大阪市淀川区宮原4-4-63
TEL 06-6393-7827 FAX 06-6393-7828

■販売